
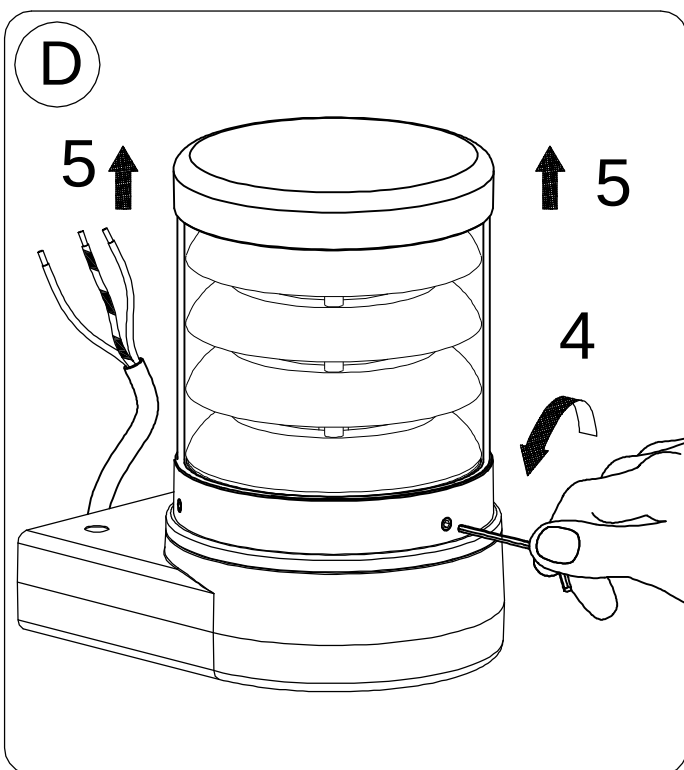
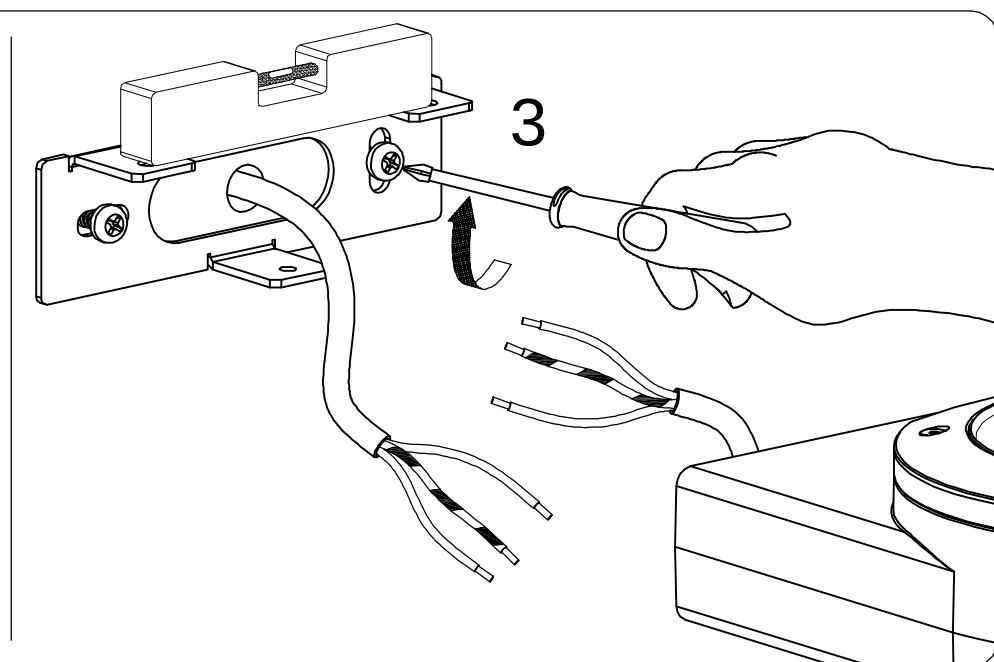
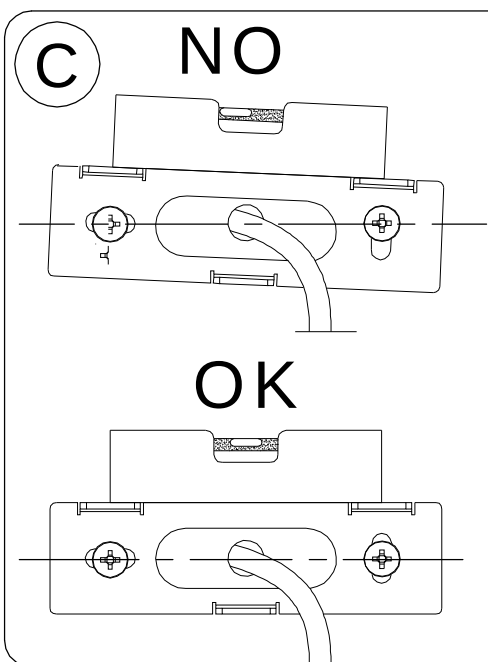
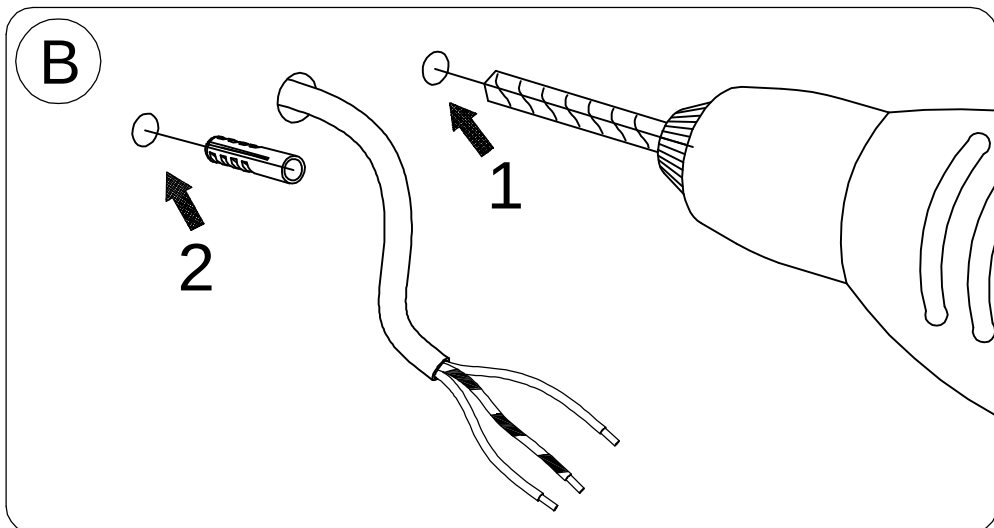


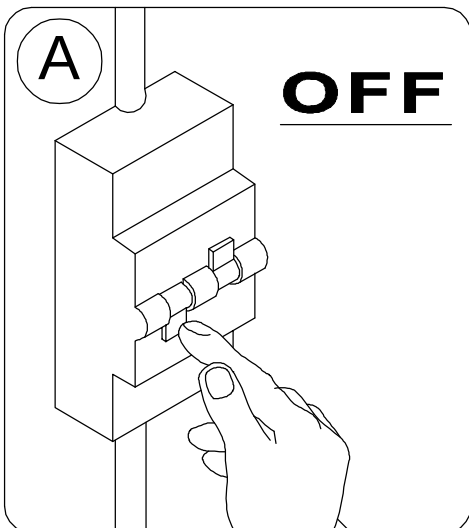

I Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza al fine di evitare pericoli. Per il cablaggio dell'apparecchio si dovrà utilizzare un'adonea morsetteria omologata EN 60998-2-1 o EN 60998-2-2 installata in una scatola di cablaggio adeguata con grado di protezione minimo IP67.

EN If the external cable of this appliance is damage, it must be replaced by the manufacturer or its service in order to avoid dangers. For wiring the terminal you should use a suitable approved to EN 60998-2-1 or EN 60998-2-2 installed in a wiring box with adequate minimum degree of protection IP67.

F Si le cordon d'alimentation externe de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son service afin d'éviter les dangers. Pour le câblage du terminal, vous devez utiliser un adapté à la norme EN 60998-2-1 approuvés ou EN 60998-2-2 installé dans une boîte de câblage avec un degré minimum adéquat de protection IP67.

ES Si el cable de alimentación externa de este aparato está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su servicio con el fin de evitar los peligros. Para el cableado del terminal debe utilizar un adecuado aprobado a la norma EN 60998-2-1 EN 60998-2-2 o instalados en una caja de cableado, con adecuado grado mínimo de protección IP67.

D Wenn das externe Netzkabel dieses Gerätes beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder dem Dienst ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden. Für die Verdrahtung der Klemme sollten Sie eine geeignete zugelassen nach EN 60998-2-1 oder EN 60998-2-2 in einer Anschlussdose mit angemessenen Mindesteinkommen Schutzart IP67 eingebaut.

