


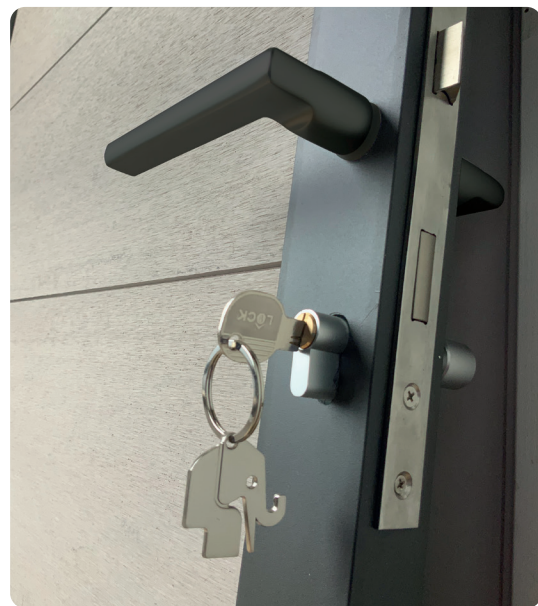

Die Vorteile von Holzverbundstoff/Aluminium Zäunen und Türen liegen vor allem in ihrer Farbtreue und Wartungsarmut. Allerdings kann die Farbe durch UV-Strahlung, Schmutzablagerungen und mögliche Algenablagerungen, insbesondere an schattigen Stellen, beeinflusst werden. Auch kalkhaltiges Wasser kann Flecken verursachen.

Regelmäßige Reinigung hilft, die Farbe frisch zu halten. Normalerweise ist eine Reinigung pro Jahr ausreichend, um lange Freude an Ihren Zäunen und Türen zu haben.

Farbabweichungen

Geringfügige Farbabweichungen sind aufgrund des Produktionsprozesses unvermeidlich und kein Grund zur Beanstandung. Farbabweichungen bei Holzverbundstoffen können auch durch die „Richtung“ (Richtung des Schleif- oder Bürstvorgangs) entstehen.

Standard-Holzverbundstoff ist empfindlicher gegenüber Schmutzablagerungen als sogenanntes Co-Ex Holzverbundstoff, das eine härtere Schutzschicht besitzt, von der Schmutz und Flecken leichter entfernt werden können.

Reinigung von Produktionsrückständen

Produktionsbedingte Rückstände wie Schleifstaub und Inhaltsstoffe wie Gerbstoffe werden durch kondensierendes Wasser oder Niederschlag gelöst und können Flecken/Regenstreifen auf dem Holzverbundstoff hinterlassen. Entfernen Sie diese mit in warmem Wasser gelöstem Reinigungssessig und einer harten Bürste immer in Längsrichtung der Holzverbundstoffteile. Anschließend gründlich mit sauberem Wasser abspülen.

Schimmel- oder Moosflecken

Sporadisch können Schimmel- oder Moossporen durch die Luft übertragen werden und oberflächliche helle oder dunkle Schimmelflecken auf dem Holzverbundstoff verursachen. Diese Stellen können mit chlorhaltigen Haushaltsreinigungsmitteln gereinigt werden. Mit einer Bürste gleichmäßig auftragen, einwirken lassen und gründlich mit sauberem Wasser abspülen.

Vorbeugung

Um hartnäckige Flecken auf Ihrem Holzverbundstoff zu vermeiden, empfehlen wir, Fettflecken und Vogelkot so schnell wie möglich zu entfernen.

Leicht verschmutzte Holzverbundstoff/Aluminium Teile

Gut anfeuchten mit Wasser, vermischt mit Reinigungssessig oder grüner Seife, und nach dem Einwirken mit einer harten Bürste in Längsrichtung der Planken

leicht schrubben und anschließend gründlich mit Wasser abspülen.

Schwer verschmutzte Holzverbundstoff-Terrassendielen

Bevorzugt mit unserem Elephant® Universalreiniger für Holz und Holzverbundstoff reinigen (Elephant® Produktcode 010179), folgen Sie den beiliegenden Anweisungen.

Hochdruckreinigung

Reinigung mit einem Hochdruckreiniger ist erlaubt, sofern der Druck nicht höher als 80 bar ist, in Kombination mit einem Fächerstrahl und ausreichendem Abstand (mindestens 30 cm). Verwenden Sie niemals einen Schmutzfräser! Folgen Sie beim Reinigen immer der Längsrichtung der Holzverbundstoffteile.

Leichte Kratzer

Leichte Kratzer auf Holzverbundstoff können mit Schleifpapier bearbeitet werden, immer in Längsrichtung der Holzverbundstoffteile.

TIPP: Vorher an einer unauffälligen Stelle testen.

Vermeiden Sie den Kontakt der Holzverbundstoff- und Aluminiumteile mit starken Lösungsmitteln wie Aceton und Verdünner sowie Klebstoffen, Zement und Farbe.

Aluminium Pfosten und Rahmensysteme

Elephant® Aluminium Pfosten und z.B. der Aluminiumrahmen des Elephant® Forte Systems sind zum Schutz mit einer Schutzfolie versehen. Diese Folie sollte vorzugsweise direkt vor oder spätestens direkt nach der Montage entfernt werden. Eventuelle Kleberreste mit Aufkleberentferner entfernen.



Elephant® Universalreiniger
für Holz und Holzverbundstoff
(Produktcode #010179)